



ZAVDOZ
General wood

Узел полов со звукоизоляцией

1 Пароизоляция

2 Воздушный зазор

3 Утеплитель минеральная вата 2 слоя по 50 мм

4 Балка 50x200 (48x198) сухая строганная –калиброванная антисептированная


5 Черепной брусок 25x50 мм

6 Балка 50x100 (45x90) мм сухая строганная–калиброванная антисептированная

7 Утеплитель Акустик Баттс 50мм

8 Пароизоляция

9 Дощатый настил 25 мм

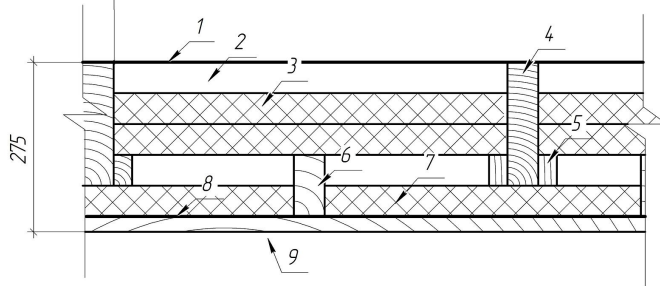

Толщина перекрытия черновых полов со звукоизоляцией (основа) по балкам составляет 275 мм. Отделка пола и потолка закладывается индивидуально, исходя из пожеланий заказчика.